



ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН

Нове для кращого!

Керуючись місією «Нове для кращого», ми обрали шлях постійного розширення асортименту та вдосконалення якості нашої продукції. Зусилля колективу нашої компанії спрямовані на створення найбільш повної асортиментної пропозиції, яка дозволить нашим покупцям створювати благоустрій найвищого європейського рівня. Постійна робота над вдосконаленням технології виробництва спрямована на отримання продукції з ще більш поліпшеними якісними характеристиками, як в естетичному плані, так і в плані довговічності.

Мета нашої роботи полягає в генеруванні і втіленні в життя ідей, які допоможуть нашим клієнтам оточити себе красою і найбільш повно проявити свою індивідуальність. Ми поважаємо нашого покупця, прислухаємося до його думок і потреб і прагнемо завжди виконувати свою роботу на «відмінно». Ми розвиваємося, зростаємо і допомагаємо в цьому нашим партнерам і покупцям.

Зміст


ст.

Бельгійська цегла	02
Леванто	09
Плато	10
Сланець	11
Шале	12
Клінкер	13
Рейнбоу	14
Меотис	15
Травертин Склея	16
Травертин	17
Колекція Лонг формат	18
Форест	19
Оденсе	20
Тенеріфе	20
Маріно	21
Палермо	21
Рейка	22
Будівельні суміші	23
Рекомендації по монтажу облицювального каменю	24

Дихання часу можна відчутти, гуляючи вулицями старих міст. Благополучна і чинна Бельгія - це безліч готичних пам'ятників і старовинних замків, знатне мереживо і гобелени. Казкова середньовічна архітектура бельгійських міст, неповторні ландшафти...

Один з найбільш парадоксальних стилів, який з'єднав в собі розкіш, простоту і андеграунд - завжди актуальний і модний лофт. Сьогодні його вибирають для міських квартир, заміських будинків і офісів. Стіни з цегляною кладкою, умисно пошарпана підлога і забуті дизайнерами стелі з'являються в інтер'єрах дорогих ресторанів, барів, клубів...

БЕЛЬГІЙСЬКА ЦЕГЛА

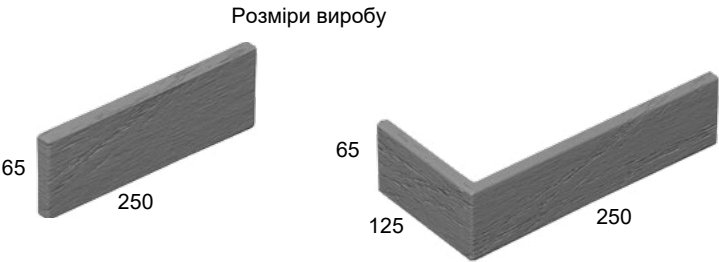

Елемент	плаский /кутовий
Товщина, мм	12
Вага, кг/м²	26
Клас бетону	B25
Морозостійкість, цикл	F200
Водопоглинання, %	≤ 6

Бельгійська цегла (валонія), шов графіт

Бельгійська цегла (валонія), шов сірий

фріз (фріо-валонія)

фріз (візе-валонія)

Бельгійська цегла (мускрон), шов графіт

Бельгійська цегла (мускрон), шов сірий

фріз (фріо-мускрон)

фріз (візе-мускрон)

Бельгійська цегла (віртон), шов графіт

Бельгійська цегла (віртон), шов сірий

фріз (фріо-віртон)

фріз (візе-віртон)

Бельгійська цегла (ланден), шов графіт

Бельгійська цегла (ланден), шов сірий

фріз (фріо-ланден)

фріз (візе-ланден)

Бельгійська цегла (марсінель), шов графіт

Бельгійська цегла (марсінель), шов сірий

фріз (фріо-марсінель)

фріз (візе-марсінель)

Бельгійська цегла (флорен), шов графіт

Бельгійська цегла (флорен), шов сірий

фріз (фріо-флорен)

фріз (візе-флорен)

Бельгійська цегла (амуар), шов графіт

Бельгійська цегла (амуар), шов сірий

фріз (фріо-амуар)

фріз (візе-амуар)

ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН

Бельгійська цегла (валькур), шов графіт



Бельгійська цегла (валькур), шов сірий



фріз (фріо-валькур)



фріз (візе-валькур)



Бельгійська цегла (лімбург), шов графіт




Бельгійська цегла (лімбург), шов сірий



фріз (фріо-лімбург)



фріз (візе-лімбург)



Бельгійська цегла (брюгге), шов графіт



Бельгійська цегла (брюгге), шов сірий



фріз (фріо-брюгге)



фріз (візе-брюгге)




Бельгійська цегла (валерлоу), шов графіт



Бельгійська цегла (валерлоу), шов сірий



фріз (фріо-валерлоу)



фріз (візе-валерлоу)



Бельгійська цегла (руселаре), шов графіт



Бельгійська цегла (руселаре), шов сірий



фріз (фріо-руселаре)



фріз (візе-руселаре)



Бельгійська цегла (Нівель), шов графіт




Бельгійська цегла (Нівель), шов сірий



фріз (фріо-Нівель)



фріз (в розробці)



Бельгійська цегла (танжерін), шов графіт



Бельгійська цегла (танжерін), шов сірий



фріз (фріо-танжерін)



фріз (візе-танжерін)




Бельгійська цегла (торхаут), шов графіт




Бельгійська цегла (торхаут), шов сірий



фріз (фріо-торхаут)



фріз (візе-торхаут)




Бельгійська цегла (тосса), шов графіт



Бельгійська цегла (тосса), шов сірий



фріз (фріо-тосса)



фріз (візе-тосса)




Бельгійська цегла (блек), шов графіт



Бельгійська цегла (блек), шов сірий



фріз (в розробці)




фріз (візе-блек)



Бельгійська цегла (фландрія), шов графіт



Бельгійська цегла (фландрія), шов сірий

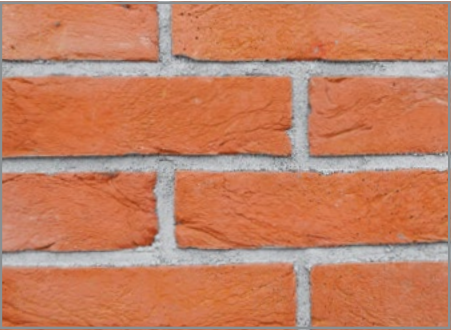

фріз (фріо-фландрія)



фріз (в розробці)



Бельгійська цегла (ельба), шов графіт



Бельгійська цегла (ельба), шов сірий



фріз (в розробці)



Бельгійська цегла (намюр), шов графіт




Бельгійська цегла (намюр), шов сірий



фріз (фріо-намюр)



фріз (візе-намюр)



Бельгійська цегла (авіла), шов графіт




Бельгійська цегла (авіла), шов сірий



фріз (фріо-авіла)



фріз (в розробці)



Бельгійська цегла (халле), шов графіт



Бельгійська цегла (халле), шов сірий



фріз (фріо-халле)



фріз (візе-халле)



Бельгійська цегла (ред), шов графіт



Бельгійська цегла (ред), шов сірий



фріз (фріо-ред)



фріз (візе-ред)





Плитка «Леванто» має подовжений розмір в строгому форматі стилю модерн. Унікальний дизайн робить кладку автентичною, дозволяючи розкрити зв'язок часів. Використовуючи в кладці плитку Леванто, Ви досягнете воістину дизайнерського ефекту. Це незвичайний і нестандартний формат, який облагородить будь-яку зону або стіну.

ЛЕВАНТО

Розміри виробу

5029050

14529050


Елемент	плаский /кутовий
Товщина, мм	12
Вага, кг/м²	28
Клас бетону	B25
Морозостійкість, цикл	F200
Водопоглинання, %	≤ 6



Камінь «Плато» - строгий, класичний і універсальний. Лідер серед матеріалів для котеджів і садових ділянок. Популярний він тим, що діапазон застосування дуже широкий і завжди безпрограшний.

Цоколь будинку, фасад адміністративних будівель, паркани, альтанки, підпірні стіни - і це далеко не повний перелік застосування цього каменю! Спрощена схема монтажу, яка не обтяжує несущі стіни будівель, а імітація кам'яної кладки виглядає досить солідно і благородно!

ПЛАТО

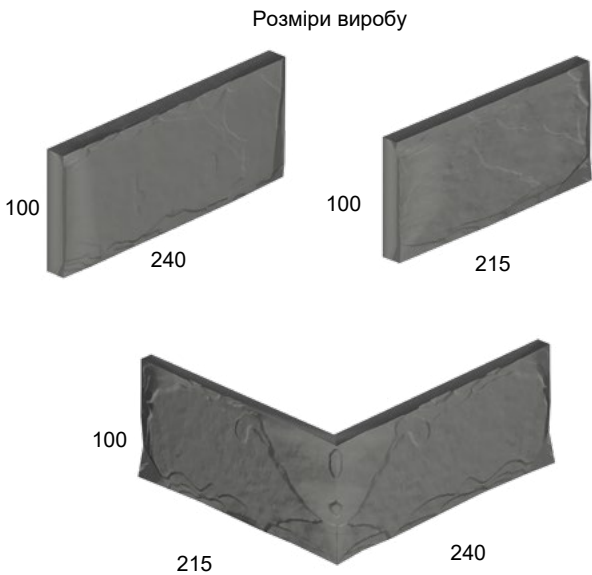

Плато (онтаріо)



Плато (гранж)




Плато (нуаро)



СЛАНЕЦЬ

Облицювальний камінь «Сланець» своїм природним природним рельєфом і натуральними відтінками робить стиль будинку вишуканим і ефектним. Особливо популярний облицювальний камінь «Сланець» в обробці екстер'єру: фасадів, парканів, цоколів. Цоколь будинку ефектно виглядає, якщо разом з ним облицовуються напівколони, вхідна група.

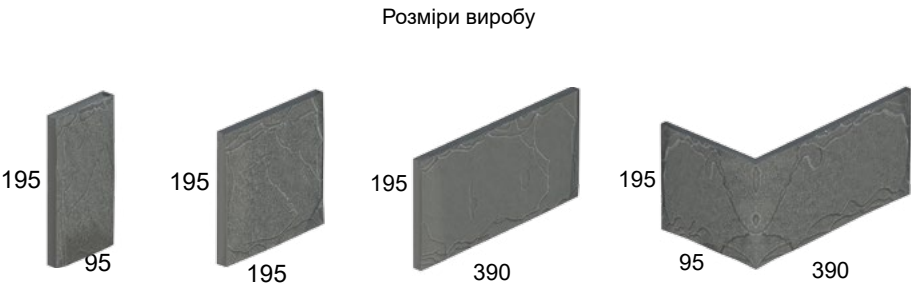

Елемент	плаский/кутовий
Товщина, мм	20
Вага, кг/м²	33/-
Клас бетону	B25
Морозостійкість, цикл	F200
Водопоглинання, %	≤ 6

Сланець (агора)



Сланець (ваніль)



Сланець (гранж)



Сланець (моріон)



Варіанти схем облицювання плити




ШАЛЕ

Одночасно велич і простота стилю Шале здатна вразити будь-якого цінителя прекрасного, хоча його і прийнято вважати провінційним, через його грубувату красу. Вишуканість такого дизайну часом вражають, і вводять в естетичний транс. Ось чому все частіше люди віддають перевагу в оздобленні свого будинку саме в цьому напрямку. Фактура і кольорова гама облицювального каменю Шале допоможе втілити найвибагливіші дизайнерські рішення.


Розміри виробу

Елемент	плаский/кутовий
Товщина, мм	30
Вага, кг/м²	46/-
Клас бетону	B25
Морозостійкість, цикл	F200
Водопоглинання, %	≤ 6

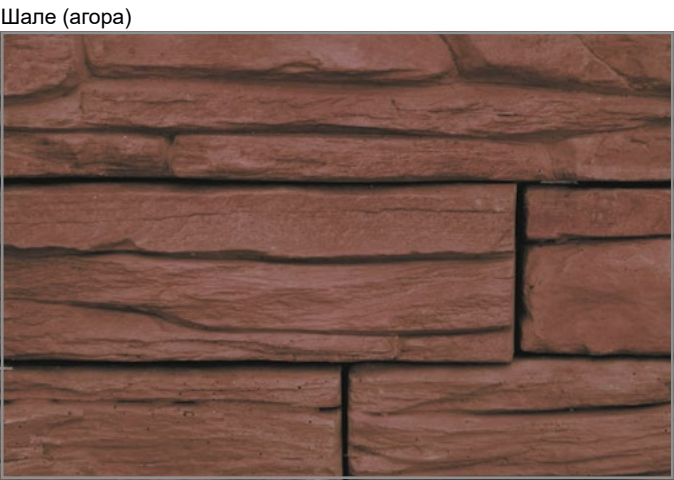

КЛІНКЕР

Розміри виробу

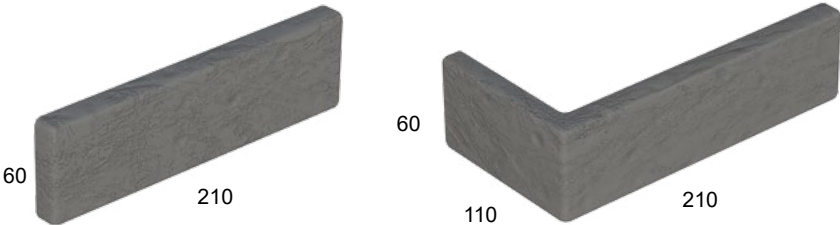

Клінкер (сільвер)



Елемент	плаский/кутовий
Товщина, мм	10
Вага, кг/м²	23/-
Клас бетону	B25
Морозостійкість, цикл	F200
Водопоглинання, %	≤ 6

Клінкер (агора)



Клінкер (гранж)



Клінкер (б'яно)



Клінкер (россо)





ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН

Фактура каменю «Рейнбоу» допомагає втілити в життя будь-які дизайнерські рішення в оздобленні фасадів і внутрішніх приміщень. Широка колірна гама каменю дозволяє художньо і оригінально оформити передпокій, хол, їдальню і навіть спальню.

РЕЙНБОУ




Елемент	плаский/кутовий
Товщина, мм	12
Вага, кг/м²	26/-
Клас бетону	B25
Морозостійкість, цикл	F200
Водопоглинання, %	≤ 6

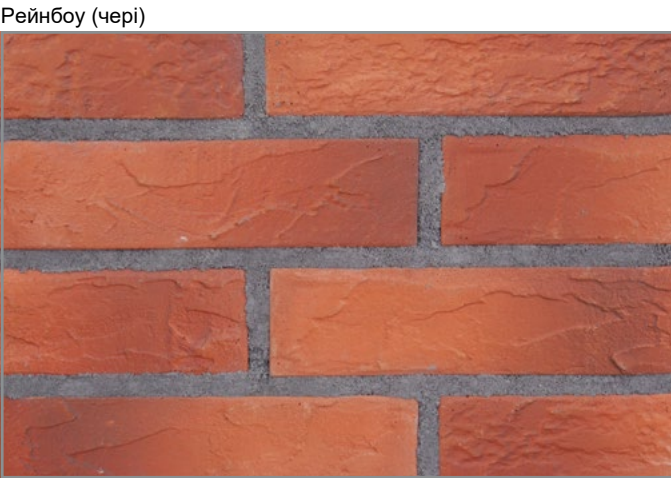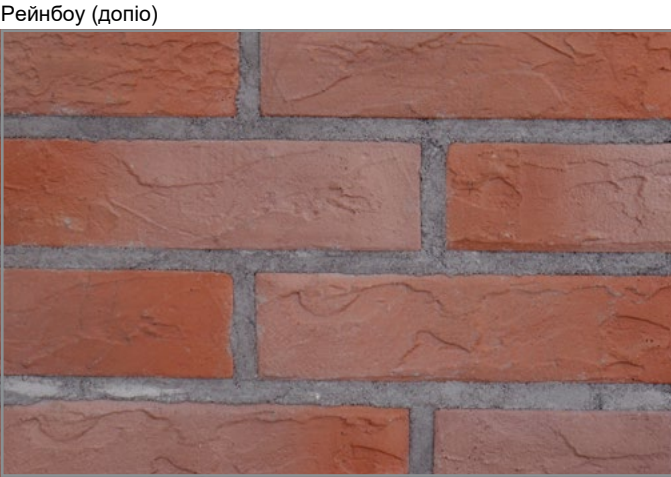

«Меотис» - ідея створення цієї колекції каменю підказана самою природою і імітує своєю текстурою гірські відкладення. Своїм насиченим кольором цей вид декоративного каменю передає тепло сонця і м'якого клімату. Дарує відчуття затишку і комфорту. За допомогою каменя «Меотис», Ви легко зможете додати частинку природної краси і затишку, і створити з його допомогою шедевр фасадного мистецтва.

МЕОТИС

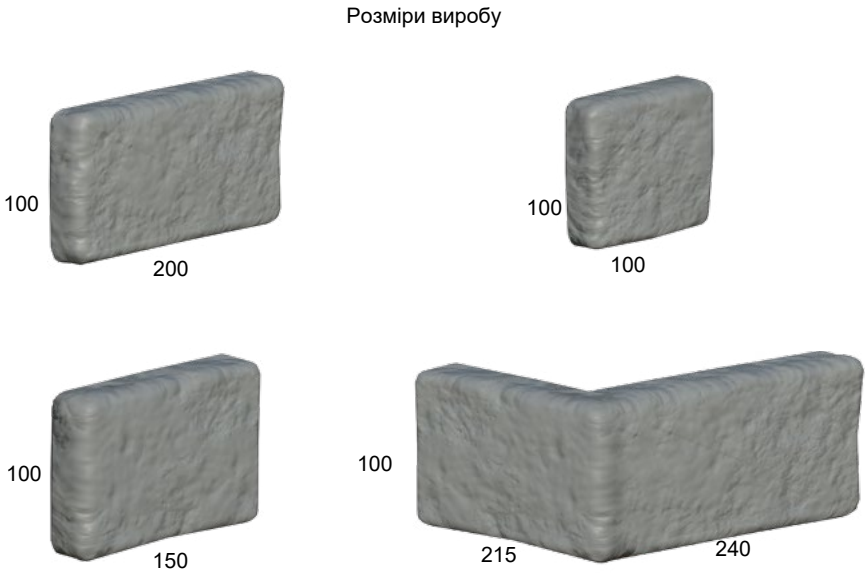


Елемент	плаский/кутовий
Товщина, мм	30
Вага, кг/м²	44
Клас бетону	B25
Морозостійкість, цикл	F200
Водопоглинання, %	≤ 6



Облицювальний камінь «Травертин Скеля» своїм природним виглядом і натуральними відтінками робить стиль будинку вишуканим та величним. Особливо популярний облицювальний камінь «Травертин Скеля» для внутрішніх робіт та в обробці екстер'єра: фасадів, парканів, цоколів.

Цоколь будинку ефектно виглядає, якщо разом з ним облицюються напівколони, вхідна група. Не потребує особливого догляду та обробки.

ТРАВЕРТИН СКЕЛЯ

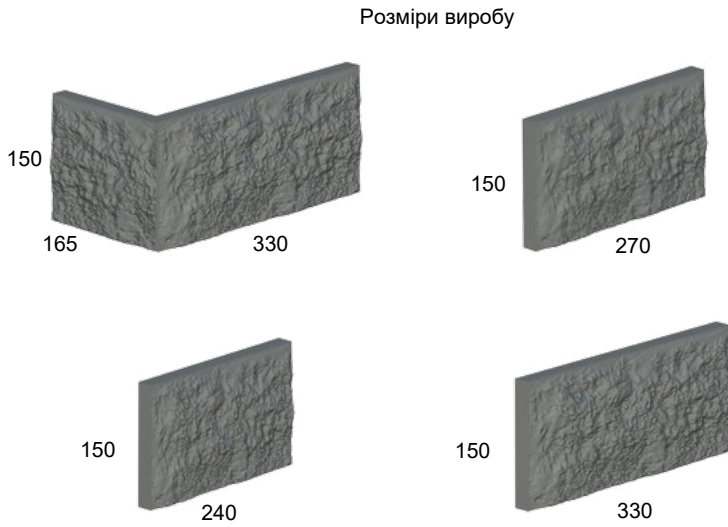

Травертин Скеля (класичний)



Травертин Скеля (онтаріо)




Травертин Скеля (антик)



Елемент	плаский/кутовий
Товщина, мм	20-30
Вага, кг/м²	42
Клас бетону	B25
Морозостійкість, цикл	F200
Водопоглинання, %	≤ 6

ТРАВЕРТИН

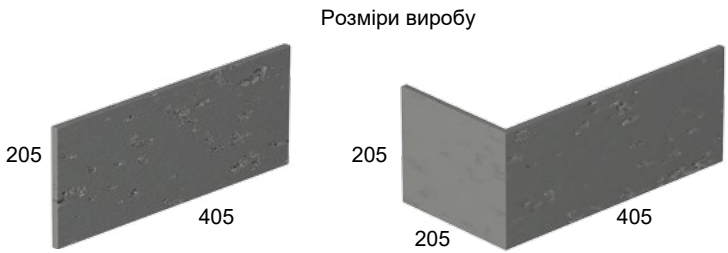

Елемент	плаский/кутовий
Товщина, мм	11
Вага, кг/м²	26
Клас бетону	B25
Морозостійкість, цикл	F200
Водопоглинання, %	≤ 6

Травертин (класичний)



Травертин (гранж)



ТРАВЕРТИН КРУПНОФОРМАТНИЙ

Розміри прямого елемента, мм:
300x200
300x300
300x350
300x400
300x600

Розміри кутового елемента, мм:
300x300x300
300x300x700
300x600x700

Травертин Мега-скеля (класичний)



Елемент	плаский/кутовий
Товщина мін., мм	35
Вага, кг/м²	32
Клас бетону	B25
Морозостійкість, цикл	F100
Водопоглинання, %	≤ 6

КОЛЕКЦІЯ ЛОНГ ФОРМАТ

Облицювальна плитка лонг формату це стильне сучасне архітектурне рішення, яке дозволить виділити фасад Вашого будинку із загальної маси забудов.
Довго-форматна плитка це плитка преміум класу, який довгі роки буде зберігати свій первинний вигляд і захищати стіни будинку від негативних природних та погодних факторів.

Лонг 515x110 (брюгге)



Лонг 515x35 (ваніль)



Лонг 515x35 (сільвер)



Лонг 515x35 (брюгге)



Лонг 515x35 (гранж)




ФОРЕСТ

«Форест» — камінь, що володіє дизайнерською привабливістю. «Форест» імітує дивовижну схожість з натуральним деревом і застосовується для втілення навіть самих незвичайних дизайнерських рішень.

Розміри, мм	450x100	1000x150	1300x150
Товщина, мм	15	10	10
Вага	30 кг/м²	3 кг/шт	3,9 кг/шт
Клас бетону	B25	B25	B25
Морозостійкість, цикл	F200	F200	F200
Водопоглинання, %	≤ 6	≤ 6	≤ 6


Форест

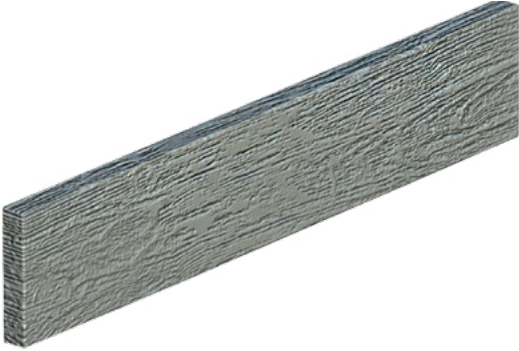

Форест (сільвер)



Форест (нуаро)

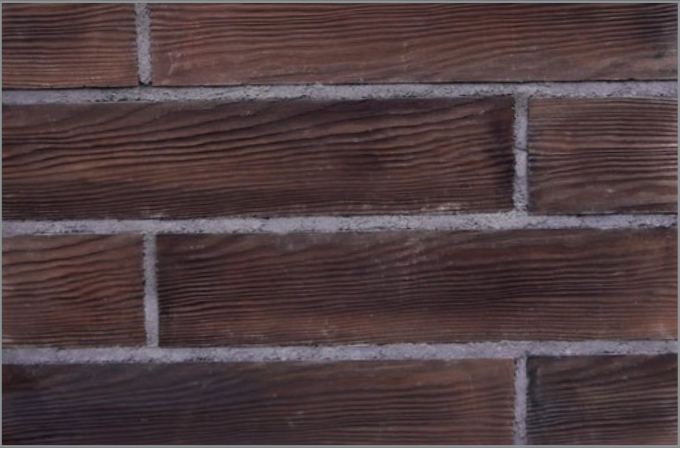

Форест (онтаріо)



ОДЕНСЕ


Оденсе (солар)



Розміри, мм	250x120
Товщина, мм	26
Вага, кг/м²	40
Клас бетону	B25
Морозостійкість, цикл	F200
Водопоглинання, %	≤ 6

МАРІНО

Розміри виробу

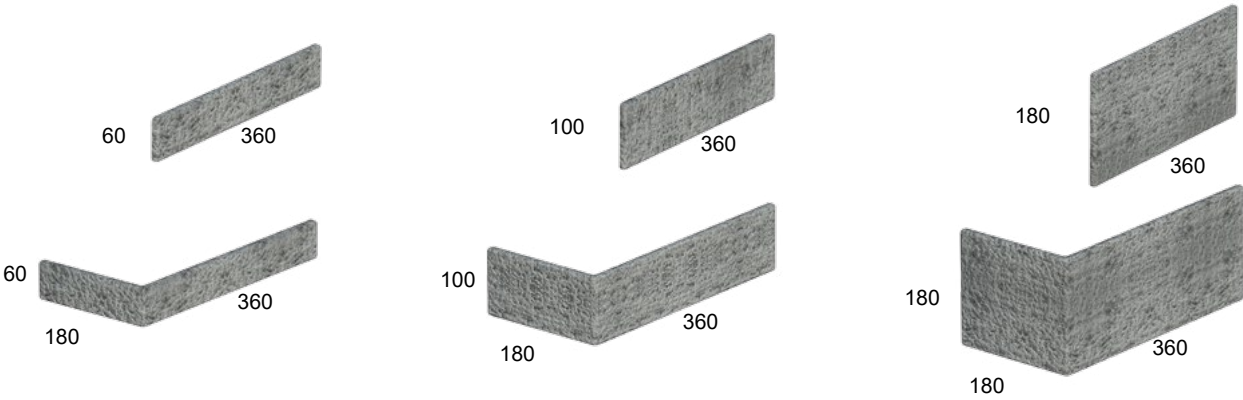

Маріно (онтаріо)



Маріно (ваніль)



Елемент	плаский/кутовий
Товщина, мм	12
Вага, кг/м²	26
Клас бетону	B25
Морозостійкість, цикл	F200
Водопоглинання, %	≤ 6

ТЕНЕРІФЕ

Тенеріфе (онтаріо)



Поверхня грамона



Поверхня алманса




Поверхня маріно



Розміри, мм	360x180
Товщина, мм	15
Вага, кг/м²	31,5 / 45/ 49,2
Клас бетону	B25
Морозостійкість, цикл	F200
Водопоглинання, %	≤ 6

ПАЛЕРМО

Розміри виробу

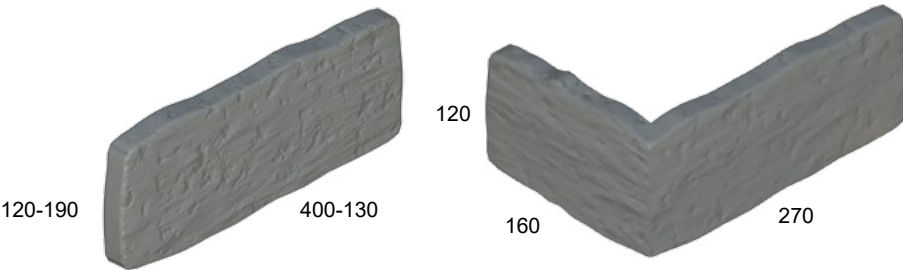

Палермо (ваніль)



Елемент	плаский/кутовий
Товщина, мм	20
Вага, кг/м²	31/-
Клас бетону	B25
Морозостійкість, цикл	F200
Водопоглинання, %	≤ 6

РЕЙКА

Рейка — камінь, що має дизайнерську привабливість. Рейка імітує дивовижну схожість з натуральним деревом і застосовується для втілення навіть самих незвичайних дизайнерських рішень.

Розміри, мм	3000x80
Товщина, мм	50
Вага, кг/шт	27
Клас бетону	B25
Морозостійкість, цикл	F200
Водопоглинання, %	≤ 6



БУДІВЕЛЬНІ СУМІШІ



Рекомендується для облицювального каменю



Рекомендується для підлог та сходів



Рекомендується для стін

КС-01 КЛЕЙОВА СУМІШ ЕЛАСТИЧНА ТИКСОТРОПНА АРМОВАНА

- Для плитки з натурального та штучного каменю
- Для поверхонь, що піддаються інтенсивним навантаженням та деформаціям
- Для цоколів терас та басейнів
- Для систем «Тепла підлога», печей, камінів
- Підвищена волого- та морозостійкість
- Висока фіксація на вертикальних поверхнях

КС-02 КЛЕЙОВА СУМІШ ЕЛАСТИЧНА ТОВСТОШАРОВА (ДЛЯ ВЕЛИКОФОРМАТНИХ ПЛИТ)

- Кріплення всіх видів плитки на поверхні з великими перепадами рівня без попереднього вирівнювання
- Кріплення плит на вертикальні основи
- Кріплення важких великоформатних плит
- Для зовнішніх та внутрішніх робіт
- Облаштування підлог підігрівом
- Для балконів, терас, сходів, покрівель, що експлуатуються
- Має високу адгезію, еластичність, міцність, водо- та морозостійкість
- Стійка до усадки, швидкий набір міцності, підвищена пластичність

ЗШ-03 СУМІШ ДЛЯ РОЗШИВКИ ШВІВ КЛАДКИ КЛІНКЕРНОЇ, ЛИЦЬОВОЇ ЦЕГЛИ ТА КАМЕНЮ

- Для заповнення та розшивки швів
- Стійка до агресивного впливу атмосферного середовища, вологостійка, морозостійка, гідрофобна
- Має високу адгезію, міцно тримається на бокових поверхнях цегли або каменю
- Пластична, зручна у приготуванні та використанні
- Вибір дрібно- або крупнозернистої фактури на замовлення
- Широкий вибір кольорів на замовлення

ГГ-04 ГРУНТОВКА ГЛИБОКОПРОНИКНА

- Просочує і зміцнює поверхню основи для подальшого виконання оздоблювальних та облицювальних робіт
- Вирівнює і зменшує поглинаючу здатність поверхні
- Підвищує адгезію
- Толерантна до цементу, гіпсу, вапна
- Морозостійка і вологостійка
- Прозора після висихання
- Паропроникна



РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО МОНТАЖУ ОБЛИЦЮВАЛЬНОГО КАМЕНЮ

Облицювальний камінь застосовують при облицюванні практично будь-якої поверхні - бетон, цегла, метал, дерево, гіпсокартон, пінопластові та інші аналогічні утеплювачі. Основа, на яку укладається декоративний камінь, незалежно від типу поверхні, має бути твердою, рівною, сухою, очищеною від бруду, пилу, жиру і залишків малярських покриттів з температурою поверхні не нижче +5 С і не вище +25 С. Від правильності підготовленої основи залежить якість монтажу плитки.



Підготовка стіни до укладання облицювального каменю.



Нанесення клейової мастики на стіну



Укладання облицювального каменю на стіну



Оформлення швів

Підготовка основи під укладку облицювального каменю

1. Пофарбована поверхня - видалити фарбу дротяною щіткою або за допомогою піскоструминного апарату. Перевірити всю обштукатурену поверхню на порожнечі (особливо ретельно оглянути стару штукатурку, яка обсипається). Заново оштукатурені місця і сильно структуровану поверхню старої штукатурки необхідно відшліфувати і очистити сухою щіткою, додатково промити водою, потім дати стіні добре висохнути. Якщо фарбу (шпаклівку) неможливо видалити, треба набити на стіну штукатурну сітку.

2. Бетонна стіна - повинна до облицювання простояти, як мінімум 6 місяців для остаточної усадки. Такі стіни вимагають обов'язкового очищення від висолів, цвілі.

3. Цегляна кладка з керамічної цегли - перед укладанням стіну необхідно очистити і зашпаклювати, щоб усунути нерівності між цеглинами. При товщині шару, що вирівнює, більше 2-х сантиметрів бажано набити на стіну, штукатурну металеву сітку (для обробки світлим каменем сітку бажано взяти оцинковану).

4. Металева поверхня очищається від іржі та інших забруднень.

5. Утеплювач (пінополістирол) - останнім часом величезна увага приділяється будівельним енергозберігаючим технологіям, до числа таких відноситься зовнішнє утеплення стін з наступною обробкою. Сучасний утеплювач пінополістирол закріплюється до стіни за допомогою спеціальних пластмасових дюбелів - «грибків» зі сталевим осердям з кроком 35-40 см. Цими ж дюбелями до пенополістиролу притискається штукатурна сітка. Вона оштукатурюється спеціальною штукатурною сумішшю для пінополістиролу.

6. Оштукатурена поверхня - перед укладанням каменю необхідно вирівняти стіни. Це роблять за допомогою штукатурення. При товщині вирівнюючого шару більше 2-х сантиметрів бажано набити на стіну, штукатурну металеву сітку (для обробки світлою плиткою сітку бажано взяти оцинковану). Якщо на стіні є стара штукатурка, оцініть її стан і при необхідності видаліть. Дуже структуровану обштукатурену поверхню необхідно попередньо відшліфувати і очистити. Якщо структура штукатурки пориста, то її потрібно обробити ґрунтовкою глибокого проникнення. До роботи можна буде приступати через 2 години після висихання.

8. Гіпсокартонні листи - потрібно ретельно проґрунтувати.

9. Деревні плити - повинні бути жорстко закріплені, щоб уникнути можливості скручування, для монтажу потрібно використовувати високоеластичні і високоадгезивні клеї. Вітається закріплення армованої сітки.

10. Дерев'яна поверхня - при монтажі каменю на дерев'яну поверхню слід спочатку закріпити гідроізоляційний матеріал, щоб обергти дерево від гниття, а клей від руйнівної дії полісахаридів, що містяться в деревині. Паробар'єрну плівку закріплюють горизонтальними рядами, так щоб верхній шар в нахлест накривав нижній по 4 см. Вертикальні шари повинні лежати в нахлест 8 см. Після монтажу гідроізоляції на її поверхню закріплюють металеву сітку, захищену від корозії, або пластикову сітку. Після цього на сітку наносять штукатурку товщиною 1 см.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО МОНТАЖУ ОБЛИЦЮВАЛЬНОГО КАМЕНЮ

Перед початком роботи обов'язково перемішайте облицювальний камінь не менше ніж з 5 (а краще 10 коробок) і викладіть на землі майбутній малюнок кладки. Це дозволить полегшити рішення з вибором окремих елементів каменів, (за розмірами і кольором) в процесі роботи. При необхідності підігнати камені за розміром використовуйте шліфовальну машинку («болгарку») або плиткоріз з диском по каменю. Обов'язково зверніть увагу на те, щоб на зворотному боці облицювального каменю відсутнє «Цементне молочко» (тонкий пінистий шар товщиною 0,5 мм). У разі його наявності очистіть зворотний бік каменю жорсткою металевою щіткою.

Рекомендується перед початком укладання зволожити за допомогою малярського пензля поверхню, на яку буде встановлюватися облицювальний камінь і робочий бік самих плиток.

Укладання штучного каменю можна починати знизу нагору або згори вниз. У разі потрапляння клею на камінь рекомендуємо протерти злегка вологою ганчіркою. В якості клейового розчину використовуйте клей призначений для натурального і штучного каменю. Рекомендується наносити клейову суміш на поверхню, яку можна облицювати за 10-15 хвилин поки розчин зберігає високу клейову здатність. Розчин або клейова суміш наноситься на поверхню стіни за допомогою зубчастого шпателя.

Перед тим як приступати до монтажу каменю, потрібно перевірити правильність підготовленої заздалегідь поверхні. Розкласти на рівному місці 2-3 м² декоративного каменю для візуалізації малюнка і підбору елементів. Чергуйте короткі і довгі елементи. При використанні кутових елементів в першу чергу закріплюйте їх. Вони мають довгу і коротку сторону. Під час укладання кутових елементів рекомендується чергувати їх в протилежних напрямках.

На наступному етапі закріплюється верхній горизонтальний ряд елементів і декоративні елементи навколо віконних, дверних прорізів. Далі проводиться укладання решта поверхні.

Послідовність робіт з укладання штучного каменю.

1. Підготовлену поверхню ґрунтують рідким розчином клею.
2. Роблять розмітку по горизонталі, поділяючи загальну площу на робочі ділянки приблизно по 5 рядів плитки кожен.
3. Клей наносять на тильну сторону плитки. Гладким краєм шпателя рівномірно розподіліть клей, а потім зубчатою стороною надайте клею гребінчасту фактуру.
4. Рекомендується наносити клей не тільки на основу, а й на саму плитку, відразу ж приклеюючи її.
5. При облицюванні з розшивкою швів, щоб не забруднити вже встановлений матеріал, укладають елементи, просуваючись зверху вниз. При безшовній укладці - від низу до верху, притискаючи верхні ряди до нижніх.
6. Вібруючими рухами щільно вдавлюють плитку в клейову масу, починаючи з зовнішніх кутів.
7. Для досягнення найбільш природнього та естетичного зовнішнього вигляду кладки облицювальні елементи необхідно підганяти за розміром. Плитка легко пиляється.
8. Монтаж декоративного штучного каменю здійснюється як безшовним способом так і з розшивкою швів. Зверніть увагу, що б при безшовному способі торцеві з'єднання елементів, які монтуються були заповнені тонким шаром розчину. Цього можна домогтися, завдаючи на тильну поверхню каменю монтажний розчин з надлишком, що б він при установці видавлювався на їх краю. Розшивання швів це дуже відповідальний момент при монтажі каменю. При її здійсненні слід ретельно домагатися герметизації поверхні, щоб попередити потрапляння вологи під поверхню облицювання. Розшивку швів можна виконувати за допомогою шприца, пістолета або ж використовувати спеціальний мішок для заповнення швів розчином. Не намагайтесь обробляти шви відразу при їх заповненні. Потрібно щоб розчин для заповнення швів схопився. В іншому випадку розчин буде залишати брудні сліди на поверхні штучного каменю.
9. Жорсткою щіткою (не металевою), остаточно зачистити поверхню.

Згідно будівельним нормам фасадні оздоблювальні матеріали повинні бути покриті водовідштовхувальними гідрофобізуючими складовими, це зменшує водопоглинання, збільшує морозостійкість, підвищує ефективність теплозахисту, знижує сольові відкладення. Але разом з тим захисні рідини і лаки повинні бути газопроникні - це необхідно для комфортної атмосфери в приміщенні, а також впливає на довговічність клейового кріплення каменю до стіни. Для вирішення цих завдань успішно застосовується силіконовий гідрофобизатор. Таке покриття не руйнується від переміщень будинку, відштовхує воду, захищає від впливу сонячної радіації і кислотних дощів.

Особливо потрібен такий захист при температурних перепадах, запотівання та інших впливах, які можуть зіпсувати або забруднити облицювання. Обов'язково обробляйте облицювання в разі монтажу каменю в місцях, де він може піддаватися забрудненню або дії зовнішнього середовища.

Оброблена гідрофобизатором поверхня набуває більш глибокого кольору і легше очищається, що полегшує догляд за нею.